


## คู่มือการติดตั้ง RA RAIN-BKK

MANUAL RA RAIN-BKK-2023

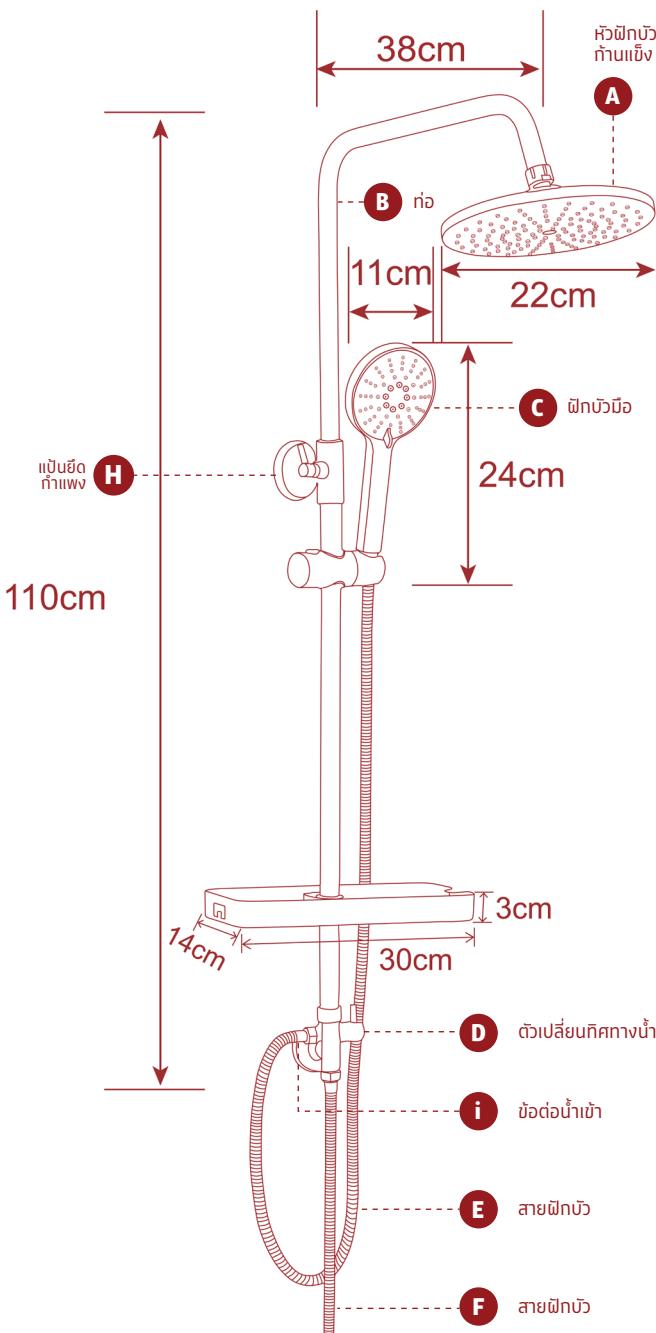

### การໄລ້ນ້ຳກ່ອນກໍາກຳການຕິດຕັ້ງ

ແບະນຳຍ່າງຂຶ້ນສໍາເຫັນຮ້ອງນ້ຳໃໝ່ ທີ່ຢືນໄມ້ເຄີຍໃຊ້ຈານ ຮ້ອງໃນກຣນີເປົ້ນສັນຄ້າໃໝ່

- ໄລ້ນ້ຳອວກຈາກທ່ອທີ່ກໍາພັງ ທີ່ໄດ້ເຕີເຮັດວຽກໃນການໄລ້ວ່າລົງ ເປີດປຸດນ້ຳ ໂດຍການເປົ້ນລົງນ້ຳເລັກໃນຫ້ອ້ານີ້ໃໝ່ສຸດ ເພື່ອໃຊ້ແຮງນ້ຳ ໄລ້ສົ່ງແປລກປລອນໃຫ້ໂລກວົດຈາກກ່ອງກໍາພັງ ໂດຍໃຊ້ຄົງນ້ຳ ຮ້ອງວັດຖຸໃນການປັດກັນນ້ຳຮ່າຍຕົ້ນ ໂດຍໄມ້ຕ້ອງໄລ້ວ່າລົງໃຫ້ພັງ ເພື່ອເບີກການໄລ້ຝູນລະອອງ ດະກຽນ ດະກອນ ເສຍກາຍ ຮ້ອງເຄີຍຫຼັກທີ່ຄ້າງຍູ້ໃໝ່ກ່ອງວົດ
- ເປີດນ້ຳທີ່ໄວ້ເປັນເວລາ 30 ວນາຖີ່ ເພື່ອຮອໃຫ້ນ້ຳພາສີ່ແປລກປລອນ ໄລ້ວກົມຈາກກ່ອງໃໝ່ຫຼັກ ກ້ານນີ້ເພື່ອນີ້ໃໝ່ ສົ່ງແປລກປລອນຕ່າງໆທີ່ມາກັບນ້ຳ ອຸດຕັນຝັກບັງຮ້ອງວ່າລົງນ້ຳ
- ປັດວ່າລົງເລັກໃນຫ້ອ້ານີ້ ແລະປະກອບສັນຄ້າຕາມການຕິດຕັ້ງດ້ານລ່າງ

### ວິທີການຕິດຕັ້ງສັນຄ້າ

- ໃສ່ປະກົບຍາຍຮະຫວ່າງຂຶ້ນຕ່ອງ ເພື່ອໄປໃໝ່ນ້ຳຂຶ້ນ ແລະປະກອບຂຶ້ນຕ່ອງນ້ຳຂຶ້ນ
  - ເຫັນດ້ານລ່າງຂອງຕົວເປົ້ນກົດການນ້ຳ ໂດຍໃສ່ປະກົບຍາຍຮະຫວ່າງຂຶ້ນຕ່ອງໄປໃໝ່ນ້ຳຂຶ້ນ
  - ເວັບຮະດັບແລະກໍາເຄື່ອງໝາຍໃນການຈະຮູ້ທີ່ພັບັນ ເພື່ອກຳກຳຈະຮູ້ໃສ່ແປ້ນຢັດກໍາພັງ (H) ໂດຍວັດພຽນກັນເກົ່າສົ່ງຈຸດ
  - ຈະຮູ້ທີ່ກໍາພັງຕາມຮູ້ໃໝ່ໄວ້ໃໝ່ເປັນຮູ້ ໂດຍຕ້ອງຮັວງ !!!! ຈ່າຍໃຫ້ນີ້ອັດ ຢືດ ກະລຸກໍາພັງໂປໂດນກ່ອນນ້ຳ ທີ່ເດີນໄວ້ກ່າຍໃນກໍາພັງດີດ້າດ
  - ໃສ່ຕົວເປົ້ນຢັດແລະຄວບຕົວຢັດກໍາພັງ ເຫັນດ້ານກ່ອລຍີແບບຕຽບແລະສື່ສັ້ນວັງຂອງ ດ້ານລ່າງຂອງຂອງແຂວນ
  - ໃສ່ສ່າຍຝັກບັງ (E) ໂດຍໃຊ້ຂຶ້ນຕ່ອງດ້ານສັ້ນ ກ່ວ່າຂອງສ່າຍຝັກບັງ ຕ່ອກັນຕົວເປົ້ນກົດການນ້ຳ ໂດຍໃຊ້ນີ້ອັນຫຼຸມ ຜວນ ຄວາມໃສ່ປະກົບຍາຍກັນນ້ຳຂຶ້ນ (ສ່າຍນາດຍາວ 150 ຊມ.)
  - ແຂວນຝັກບັງນີ້ເຫັນດ້ານຂອງແຂວນຝັກບັງທີ່ກ່ອລຍີແບບຕຽບ (B)
  - ໜັນຫຼັກບັງກໍານຳເຫັນ (A) ເຫັນດ້ານກ່ອລຍີແບບຕຽບ ໂດຍໃສ່ປະກົບກັນນ້ຳຂຶ້ນ ແລະໃຊ້ນີ້ອັນຫຼຸມໃຫ້ແບ່ນ
  - ໃສ່ສ່າຍຝັກບັງ (F) ໂດຍໃຊ້ຂຶ້ນຕ່ອງດ້ານສັ້ນກ່ວ່າຂອງສ່າຍຝັກບັງ ຕ່ອກັນປລາຍດ້ານລ່າງສຸດຂອງຂຶ້ນຕ່ອງ ໂດຍໃຊ້ນີ້ອັນຫຼຸມ ຜວນ ຄວາມໃສ່ປະກົບຍາຍກັນນ້ຳຂຶ້ນ (ສ່າຍນາດຍາວ 120 ຊມ.)
  - ເປົດວ່າລົງນ້ຳໃຊ້ຈານໄດ້ຕາມປົກຕົງ

### ວິທີການກໍາຄວາມສະຈາດ ແລະດູແລຮັກໜາ

- ກ້ານໃຫ້ນ້າຢ່າງລ້າງຂອງນ້ຳ ໃນການກໍາຄວາມສະຈາດສັນຄ້າ ເພະຈະກຳໃຫ້ຜົວຂອງສັນຄ້າເສີ່ຍຫາຍ
- ໄມ່ຄວນໃຫ້ວັດຖຸພັນຫຼັກກໍາຄວາມສະຈາດ ດ້ວຍໃຫ້ພົງນ້ຳເກົ່ານັ້ນໃນການເຫັນກໍາຄວາມສະຈາດ
- ໃຫ້ນ້າຢ່າງລ້າງຈານພົມນ້ຳ ໃນການລົງໃຫ້ເຫັນເຈົ້າ
- ກາກໃຫ້ຈົກແລ້ວ ຮູ້ນ້ຳທີ່ຝັກບັງນີ້ ຮ້ອງຝັກບັງກໍານຳເຫັນຕົ້ນ ສາມາດໃຫ້ນີ້ດູປຸ່ມຍາງ ໃນຂະນະເປັດນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ຕະກິບກັນທີ່ອຸດອຸ່ງ ຮຸດວອກຈາກຮູ້ຝັກບັງ
- ໄມ່ຄວນຕົງສ່າຍຝັກບັງໃນການປັບປະຕົບຄວາມສຸງຂອງຂອງແຂວນ ເພະຈະກຳໃຫ້ສັນຄ້າເສີ່ຍຫາໄດ້


### ການຮັບປະກັນ

- ສັນຄ້າຮັບປະກັນເພົານ້ຳຮ່າງໆ ກ່ຽວລົງເປີດ ປັດນ້ຳ ເກົ່ານັ້ນ ໂດຍຮັບປະກັນນ້ຳໄມ້ຮ່າງໆ ເປັນເວລາ 5 ປີ
- ການຮັບປະກັນ ໄນຮັບປະກັນໃນກຣນີທີ່ກຳນົດກັນນ້ຳ ການຕິດຕັ້ງພົດວິຮ ວັນເປັນການກໍາລາຍ ໄສີບຂອງວ່າລົງ ຮ້ອງສົ່ງແປລກປລອນອຸດຕັນກາຍໃນ ຮ້ອງອຸດຕັນຈາກຕະກັນນ້ຳ ຮ້ອງ ສາຍນ້ຳ ທີ່ໄມ້ສະຈາດ
- ການຮັບປະກັນ ກາງບຣິຫຼາກ ຈະຮັບພົດຂອບໄມ້ເກີບມູລຄ່າຂອງສັນຄ້າ ໂດຍໄມ້ຮັບພົດຂອບ ຄວາມເສີ່ຍຫາຈົ່ນ ແລະກົດເກົ່າຈາກຕົວສັນຄ້າ
- ໃນການເຄລຸມສັນຄ້າ ດ້ວຍແສດງໃປເສົ່ງ ໃນການຊ້ວຍເປັນສຳຄັນ ມີຈະນັ້ນກາງບຣິຫຼາກ ສົງນິກສົກຮີໃນການໄມ້ເຄລຸມສັນຄ້າ

# Rasland®

## INSTALLATION GUIDE RA RAIN-BKK

MANUAL RA RAIN-BKK-2023

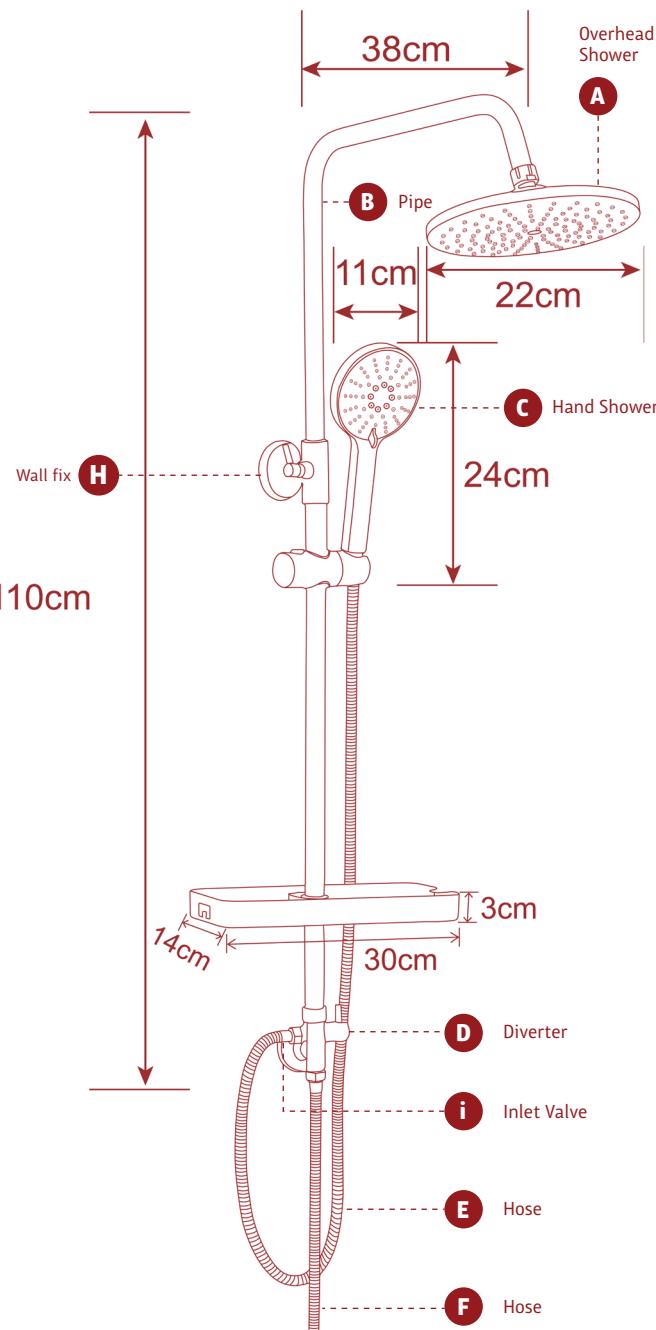

### Run water through the in-wall-pipe before installing products

highly recommend for the new bathroom that has never been used before

1. Run water through the in-wall-pipe by opening the water valve and let water runs out from the pipe before installing any parts of products to the pipe. Please use any containers to block the water splash from the pipe during the run through. This process is highly recommended in order to wash out the deposit or any sands in the water pipe so that it will not cause damage to the products.
2. Run through process would take around 30 seconds by opening the valve all the way open so that the flow will bring out all the deposits out from the in-wall-pipe.
3. Close the main valve and then follow the installation guide below.

### Installation guide

1. Measure the height at the position that the fixing (H) in order to drill holes on the wall.
2. Drill holes on the wall. (**Please be careful of the water pipe inside the wall that the screws are not supposed to cause any damage to the in-wall-pipe**)
3. Screw fixing sets on the wall. Put the pipe on the bracket by using the bracket to lock the pipe. Then put in the bracket cover.
4. Put diverter to the end of the pipe by putting an O-ring in between. Then, screw the pipe to the wall.
5. Put the shower hose (E) by putting the shorter nut with the diverter and the longer nut with hand shower (C). Make sure that the O-ring is also put between the angle in order to prevent water leakage.
6. Hang the hand shower with sliding hook on the straight pipe (B).
7. Put the overhead shower (A) with pipe by putting an O-ring in between the angle to prevent water leakage.
8. Put the shower hose (F) by putting the shorter nut with the low-end of the pipe and the other end of the hose to outlet of the Water heater unit.
9. Turn on the water valve and enjoy the Shower Rain.

### Clean guide and maintenance

1. Do not use acid chemical to clean the products because it will ruin the surface of the chrome plated.
2. Do not use rough surface material to rub or clean the product. Soft material is highly recommended.
3. Use dish washing chemical mix with some amount of water to shine the product.
4. In the case that the deposit blocks holes on the overhead shower or hand shower, the deposit can easily be removed by turning on the water and rub on the rubber head.
5. Do not adjust the height of the sliding hook by pulling the shower hose but use hold the button on the hook while sliding hook up and down.

### Guarantee conditions

1. The warranty is only for the leakage of the water valve only (diverter). The period is counted from the date of purchase for 10 years.
2. The warranty is not effective if the leakage caused by mis-installing or deposit or lime that caused by water condition.
3. The company will be responsible the damage that is not exceed the price of the product and will not be responsible other things other than the product itself.
4. In order to claim the warranty, the sales receipt must be presented otherwise the company has the right to refuse the claim.