


# Rasland®

## คู่มือการติดตั้ง RA SUPER-COOL-BK MANUAL SUPER-COOL-BK-01

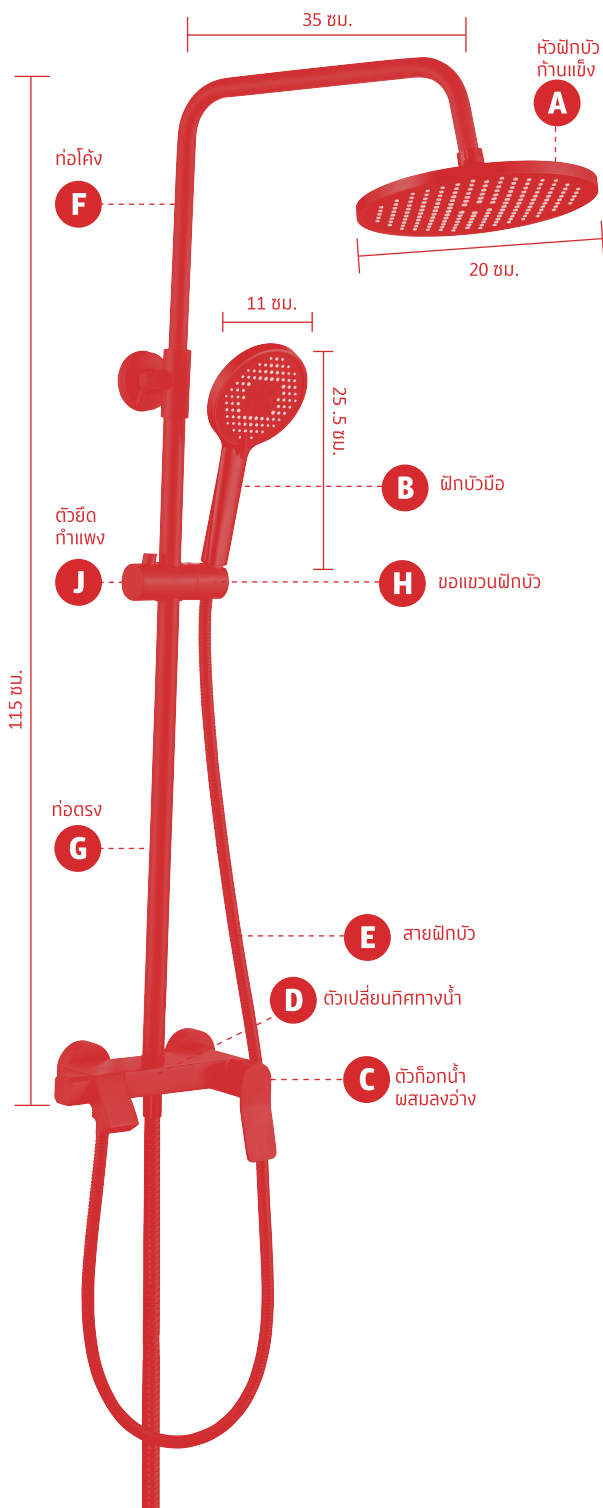

### การไล่น้ำก่อนทำการติดตั้ง

แนะนำอย่างยี่งสำหรับห้องน้ำใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งาน หรือในกรณีเปลี่ยนสินค้าใหม่

1. ไล่น้ำออกจากท่อที่กำแพง ที่ได้เตรียมไว้ในการใส่วาล์ว เปิดปิดน้ำ โดยการเปิดวาล์วน้ำหลักในห้องน้ำให้สุด เพื่อใช้แรงน้ำ ไล่สิ่งแปลกปลอมให้ไหลออกจากท่อกำแพง โดยใช้ถังน้ำ หรือวัสดุในการปิดกั้นน้ำกระเด็น โดยไม่ต้องใส่วาล์วใดๆ ที่กำแพง เพื่อเป็นการใส่ฝุ่นละออง ตะกรัน ตะกอน เศษทราย หรือเศษหินที่ค้างอยู่ในท่อออก
2. เปิดน้ำทิ้งไว้เป็นเวลา 30 วินาที เพื่อรอให้น้ำพาสิ่งแปลกปลอม ไหลออกมาจากท่อให้หมด ทั้งนี้เพื่อให้ สิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่มากับท่อ น้ำ ขุดดินฝักบัวหรือวาล์วน้ำ
3. ปิดวาล์วหลักในห้องน้ำ และประกอบสินค้าตามการติดตั้งด้านล่าง

### วิธีการติดตั้งสินค้า

1. ประกอบ ตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (D) กับตัวก๊อกน้ำผสมยีนอบ (C) โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้ใส่ตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ (การใส่ตัวแผ่นยางนี้ จะทำให้น้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
2. ประกอบตัวท่อตรง (G) กับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำที่ได้ต่อกับก๊อกน้ำผสมลงอ่างแล้ว โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้ใส่ตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ (การใส่ตัวแผ่นยางนี้ จะทำให้น้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
3. นำส่วนที่ประกอบแล้วทั้งสามชิ้น ต่อกับท่อน้ำออกที่กำแพง โดยท่อน้ำร้อนจะอยู่ด้านซ้าย และท่อน้ำเย็นจะอยู่ทางด้านขวา
4. ปรับระดับให้ท่อ อยู่ในระดับตั้งตรงและสมดุล ทำเครื่องหมายเพื่อเจาะรูน็อต โดยดูที่ตำแหน่ง ตัวยึดกำแพง (J) โปรดระวังว่า ตำแหน่งที่จะเจาะรูน็อตนั้น ต้องไม่มีท่อน้ำอยู่ด้านใน ในตำแหน่งที่จะเจาะรูน็อต ถ้ามีท่อน้ำอยู่ด้านในกำแพงและตำแหน่งตรงกัน กับรูที่จะเจาะรูน็อต ต้องเปลี่ยนน็อตให้สั้นไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร เพื่อให้ตัวน็อตยาวทะลุกำแพง ไปเจาะโดนท่อน้ำด้านใน
5. เจาะส่วนในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้
6. นำตัวยึดกำแพง (J) ยึดเข้ากับกำแพงตามรูที่เจาะไว้
7. นำตัวท่อตรง (G) ต่อกับตัวยึดกำแพง (J) โดยใช้ตัวน็อต หกเหลี่ยม ขึ้นให้แน่น
8. นำตัวท่อโค้ง (F) สอดเข้า กับตัวท่อตรงที่ยึดไว้บนกำแพงแล้ว ด้วยมือ โดยคลายเกลียวล้อคที่อยู่บนท่อตรงให้สุด เพื่อง่ายในการสอดท่อเข้า
9. ปรับระดับความสูงตามที่ต้องการ แล้วขันตัวล้อคกลับให้แน่น
10. หมุนหัวฝักบัวก้านแข็ง (A) เข้ากับท่อโค้ง โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้ใส่ตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ (การใส่ตัวแผ่นยางนี้ จะทำให้น้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
11. ประกอบสายฝักบัว (E) โดยให้ข้อต่อด้านสั้นกว่า เป็นตัวต่อกับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ (D) และข้อต่อด้านที่ยาวกว่า ต่อกับฝักบัวมือ (B) โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้ใส่ตัวแผ่นยางวงกลม (O-RING) แล้วระหว่างข้อต่อ ทั้งสองด้าน (การใส่ตัวแผ่นยางนี้ จะทำให้น้ำไม่ออกมาจากระหว่างข้อต่อ)
12. เปิดวาล์วที่ก๊อกน้ำ และสนุกกับการอาบน้ำฝนได้ตามที่ต้องการ

### วิธีการทำความสะอาด และดูแลรักษา

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ ในการทำความสะอาดสินค้า เพราะจะทำให้ผิวของสินค้าเสียหาย
2. ไม่ควรใช้วัสดุผิวหยาบขัดทำความสะอาด ต้องใช้ฟองน้ำเท่านั้นในการเช็ดทำความสะอาด
3. ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำ ในการล้างให้ขึ้นเงา
4. หากใช้งานแล้ว รูน้ำที่ฝักบัวมือ หรือฝักบัวก้านแข็งตัน สามารถใช้นิ้วถูเบาๆ ในขณะเปิดน้ำ เพื่อให้ตะกรันที่อุดอยู่ หลุดออกจากรูฝักบัว
5. ไม่ควรดึงสายฝักบัวในการปรับระดับความสูงของขอแขวน เพราะจะทำให้สินค้าเสียหายได้

### การรับประกัน

1. สินค้ารับประกันเฉพาะน้ำรั่วซึม ที่วาล์วของก๊อกน้ำเท่านั้น โดยรับประกันน้ำไม่รั่วซึม เป็นเวลา 10 ปี
2. การรับประกัน ไม่รับประกันในกรณีที่การซึมของน้ำเกิดจาก การติดตั้งผิดวิธี อันเป็นการทำลายใส่ในของวาล์ว หรือสิ่งแปลกปลอมอุดตันภายใน หรืออุดตันจากตะกรันน้ำ หรือ สภาพน้ำที่ไม่สะอาด
3. การรับประกัน ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าของสินค้า โดยไม่รับผิดชอบ ความเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. ในการเคลมสินค้า ต้องแสดงใบเสร็จ ในการซื้อเป็นสำคัญ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่เคลมสินค้า