


Rasland®


LAST LONG

1




เตรียมการโดยเริ่มต้นจากการใส่น้ำออกจากท่อโดยเปิดใส่น้ำเต็มที่และทิ้งไว้เป็นเวลา 1 นาที เพื่อไม่ให้มีเศษฝุ่นละอองหรือ เศษท่อติดค้างอยู่ในท่อ

2



นำข้อเหวี่ยง หรือ ลูกเบี้ยว ในชุดพ่นด้วยเทปพันเกลียว เพื่อความแน่นหนาในการหมุนเข้ากับท่อน้ำในกำแพง โดยทำทั้งท่อน้ำร้อนด้านซ้าย และ ท่อน้ำเย็นด้านขวา (เมื่อหันหน้าเข้ากำแพง)

3




ปรับระดับและวัดระดับให้ได้แนวราบ ด้วยตัววัดระดับน้ำ โดยข้อเหวี่ยงหรือลูกเบี้ยว จะต้องห่างกัน 15 ซม. ตามระยะของตัวก๊อคน้ำให้มากที่สุด

4




ใส่อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆตามลำดับในรูป เบอร์ 2 คือฝาครอบใส่แบบกับกำแพง และนำประเก็นยางใส่ในข้อต่อก๊อคน้ำก่อนทำการหมุนประกอบเข้ากับข้อเหวี่ยง หรือ ลูกเบี้ยว

5

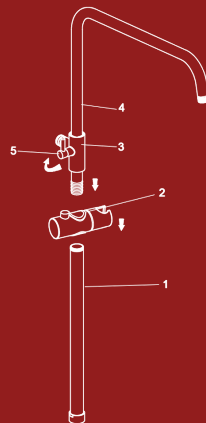


ประกอบชิ้นส่วนตามรูป โดย นำขอแขวนฝักบัว(2) ใส่ในท่อน้ำ(1) และชิ้นส่วน (3) (4) (5) ประกอบเข้าด้วยกันตามรูป

6

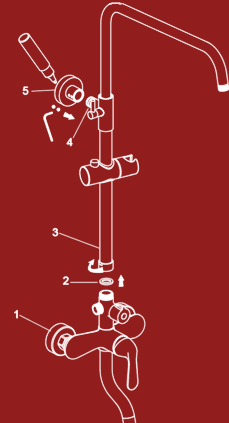


ใส่ประเก็นยาง(2) เข้าในข้อต่อของท่อน้ำที่ประกอบเสร็จแล้ว(3) และหมุนท่อน้ำเข้ากับตัวก๊อคน้ำที่ติดตั้งแล้วบนกำแพง จากนั้น นำอุปกรณ์ยึดกำแพง(5) ทำเครื่องหมายโดยประกอบเข้ากับท่อน้ำ(3) โดยใช้ตัวหมุนปรับระดับท่อน้ำ(4) ขึ้นให้แน่นเพื่อทำการทำเครื่องหมายบนกำแพง เมื่อทำเครื่องหมายแล้วจึงคลายตัวหมุนปรับระดับท่อน้ำ(4) ออก

7




เบี่ยงท่อน้ำที่ติดอยู่บนก๊อคน้ำออกจากด้านข้าง เพื่อทำการเจาะรูยึดท่อน้ำกำแพง ตามที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ ในข้อ 6 โดยใช้สว่านเจาะรูบนกำแพงขนาดกว้าง 6 มม. เมื่อเจาะเสร็จแล้วประกอบอุปกรณ์ตามรูป

8

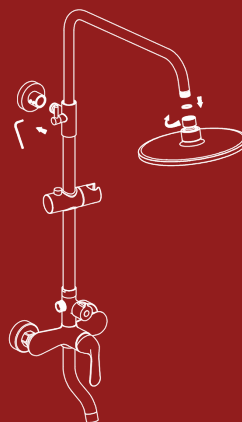

นำท่อน้ำที่เบี่ยงไว้ด้านข้างประกอบเข้ากับตัวยึดกำแพง ปรับระดับท่อน้ำตามต้องการ จากนั้นหมุนตัวปรับระดับท่อน้ำให้แน่นและประกอบฝักบัวกับแขนตามรูป โดยต้องมีประเก็นยางอยู่ในข้อต่อหัวฝักบัวกับแขน

9

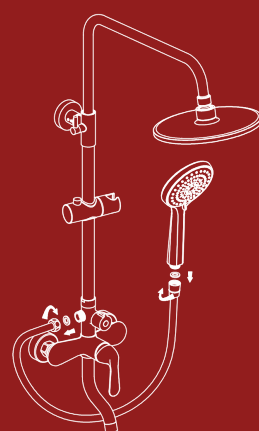

ประกอบสายฝักบัวตามรูป โดยต้องมีประเก็นยางอยู่ในข้อต่อสายฝักบัวก่อนทำการหมุนประกอบเข้า และประกอบฝักบัวมือ โดยต้องมีประเก็นยางอยู่ในข้อต่อสายฝักบัวอีกด้านที่ต่อเข้ากับฝักบัวมือด้วย

Rasland®

Customer Priority Service



บริการหลังการขาย
LINE : @Rasland

